

# 仕様書

## シバウラ消防ポンプ FF500AR

規格	可搬消防ポンプB-2級	届出番号	P0147001		
エンジン		ポンプ			
型式	EP556	型式	P556		
区分	-	区分	-		
形式	水冷2サイクル水平2気筒 ガソリンエンジン	形式	高圧1段 タービンポンプ		
シリンダー mm (数-内径×行程)	2-76×70	吸水口径 mm	呼称75 (消防用ネジ式結合金具 JIS B 9912)		
総排気量 mL	635				
出力 kW/rpm	32/5100	放水口径 mm	呼称65 (消防用ネジ式結合金具 JIS B 9912)		
冷却方式	強制水冷式				
点火方式	無接点 (CDI) マグネット点火	性能	規格圧力 MPa	0.7	
点火プラグ	NGK BR7HS		規格放水量 m <sup>3</sup> /min	1.32	
燃料供給方式	バッテリーレスFI方式		規格ノズル mm	φ27.5	
使用燃料	自動車用ガソリン		高圧圧力 MPa	1.0	
燃料タンク容量 L	11		高圧放水量 m <sup>3</sup> /min	0.92	
潤滑方式	分離給油方式		高圧ノズル mm	φ21.0	
使用潤滑油	2サイクル専用オイル		定格回転速度 rpm	5100 (ガバナセット)	
オイルタンク容量 L	1.2		ポンプ室シール	メカニカルユニットシール	
始動方式	セルモータ式 リコイル式		真空ポンプ	吸水方式	デュアル方式
充電能力 V-A	13-17.5			形式	4翼偏心ロータリ式 (PEEK材, 大型スレナ付)
調速方式	遠心重錘式 電子式過回転防止機構	給油方式	無給油式		
回転方向	左 (出力側から見て)	真空度	吸水高さ 約9m (-0.085MPa以上)		
点灯能力 V-W	12-3×2 (メータランプ) 12-180 (サーチライト)	寸法 mm (全長×全幅×全高)	681×639 ×774		
推奨バッテリー	12V15Ah (密閉式)	乾燥質量 kg	約98		

### 標準装備品

名称	個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
町野式根元媒介接手	1	バッテリー	1	吸水口ストレーナ	1		


### 付属品

名称	個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
分解工具一式	1	自動充電器	1	安全ノズル	1	取扱説明書	1
ポンプ覆い	1	点火プラグ	1	ヒューズ	1		

- 特長)
1. バッテリーレスFI方式により、始動性・安定性・傾斜性が従来に対し大幅に向上しています。又燃料コックの操作も不要になり、取扱が簡単になりました。
  2. 高発電容量オルタネータにより、HID投光機も使用可能。(HID投光機はオプションです。)
  3. 密閉式バッテリーと自動充電器により、バッテリーの管理が容易です。
  4. 前面、背面の両面より吸水を行なう方式を採用。
  5. 排水の無い冷却水循環システムはエア抜き装置付。
  6. 排油が無くクリーンな無給油式真空ポンプは、耐久性に優れたPEEK材ベーンを採用しています。(耐久性3~4倍)
  7. 針振れないダンパ付圧力計の採用により、視認性が向上しました。
  8. 市街地でも安心して運転できる、低騒音エンジンです。
  9. オートパワーオフ機能
  10. 過回転防止機能付き (5500rpmで失火)
  11. 自動中継送水機能付で、中継送水運転の容易化・省力化を図っています。

# FF500 放水性能曲線

— 吸水高さ1m    ..... 吸水高さ3m

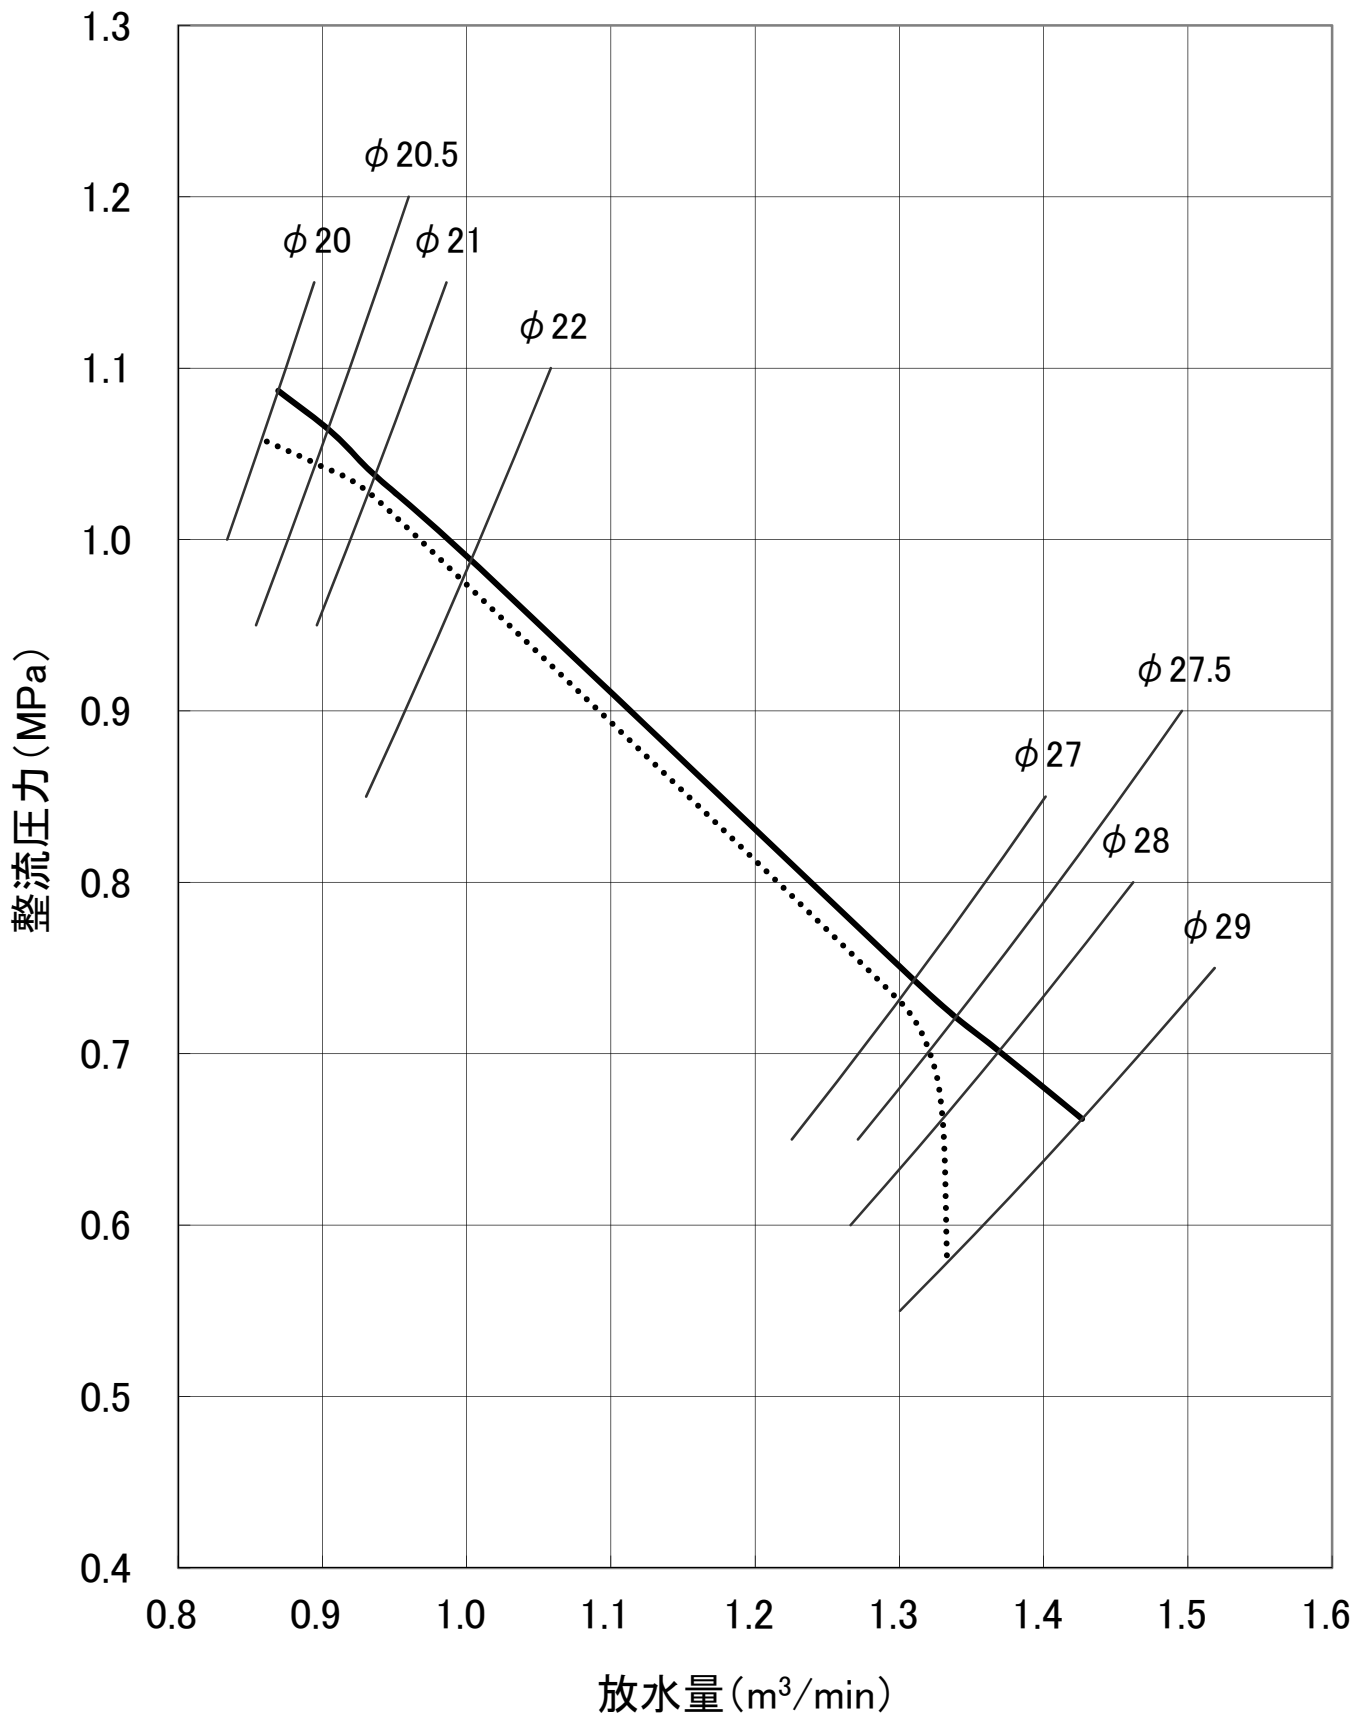

型番	馬力
FF400	400
FF450	450
FF500	500

