


仕様書

シバウラ消防ポンプ FT200M

規格	可搬消防ポンプD-1級		届出番号	P0183001			
エンジン			ポンプ				
型式	シバウラ T50G		型式	シバウラ FT200			
区分	M		区分	M			
形式	空冷2サイクル立型1気筒 ガソリンエンジン		形式	片吸込1段タービンポンプ			
シリンダー mm (数×内径×行程)	1-50×50		吸水口径 mm	呼称40 消防ねじ式			
総排気量 mL	98						
出力 kW/rpm	2.8/4200		放水口径 mm	呼称40 消防ねじ式 (町野式媒介金具付)			
冷却方式	強制空冷式						
点火方式	T. C. イグニッション式		性能	規格圧力 MPa	0.3		
点火プラグ	NGK B7S			規格放水量 m³/min	0.22		
燃料供給方式	キャブレタ			規格ノズル mm	φ14.0		
使用燃料	自動車用普通ガソリン						
燃料タンク容量 L	約1.5L						
潤滑方式	燃料, 潤滑油混合式						
使用潤滑油	2サイクル専用オイル						
始動方式	リコイルスタータ式			ポンプ室シール	メカニカルユニットシール		
充電能力 V-A	-		真空ポンプ	吸水方式	シングル方式		
調速方式	遠心重鎮式機械式化回転防止装置			形式	4翼偏心ロータリー式 (ストレーナ付)		
回転方向	左(出力側から見て)			給油方式	オイルレス		
点灯能力 V-W	-			真空度	吸水高さ 約9m (-0.085MPa以上)		
推奨バッテリー	バッテリー無し		寸法 mm (全長×全幅×全高)		459×397×466		
			乾燥質量 kg		約24.5		
標準付属品							
名称	個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
取扱説明書	1	工具袋	1	工具(ソケットレンチ21mm)	1	工具(ソケットレンチハンドル)	1
点火プラグ	1	根本継手(呼び40)	1	混合器	1		

FT200M ポンプ性能曲線

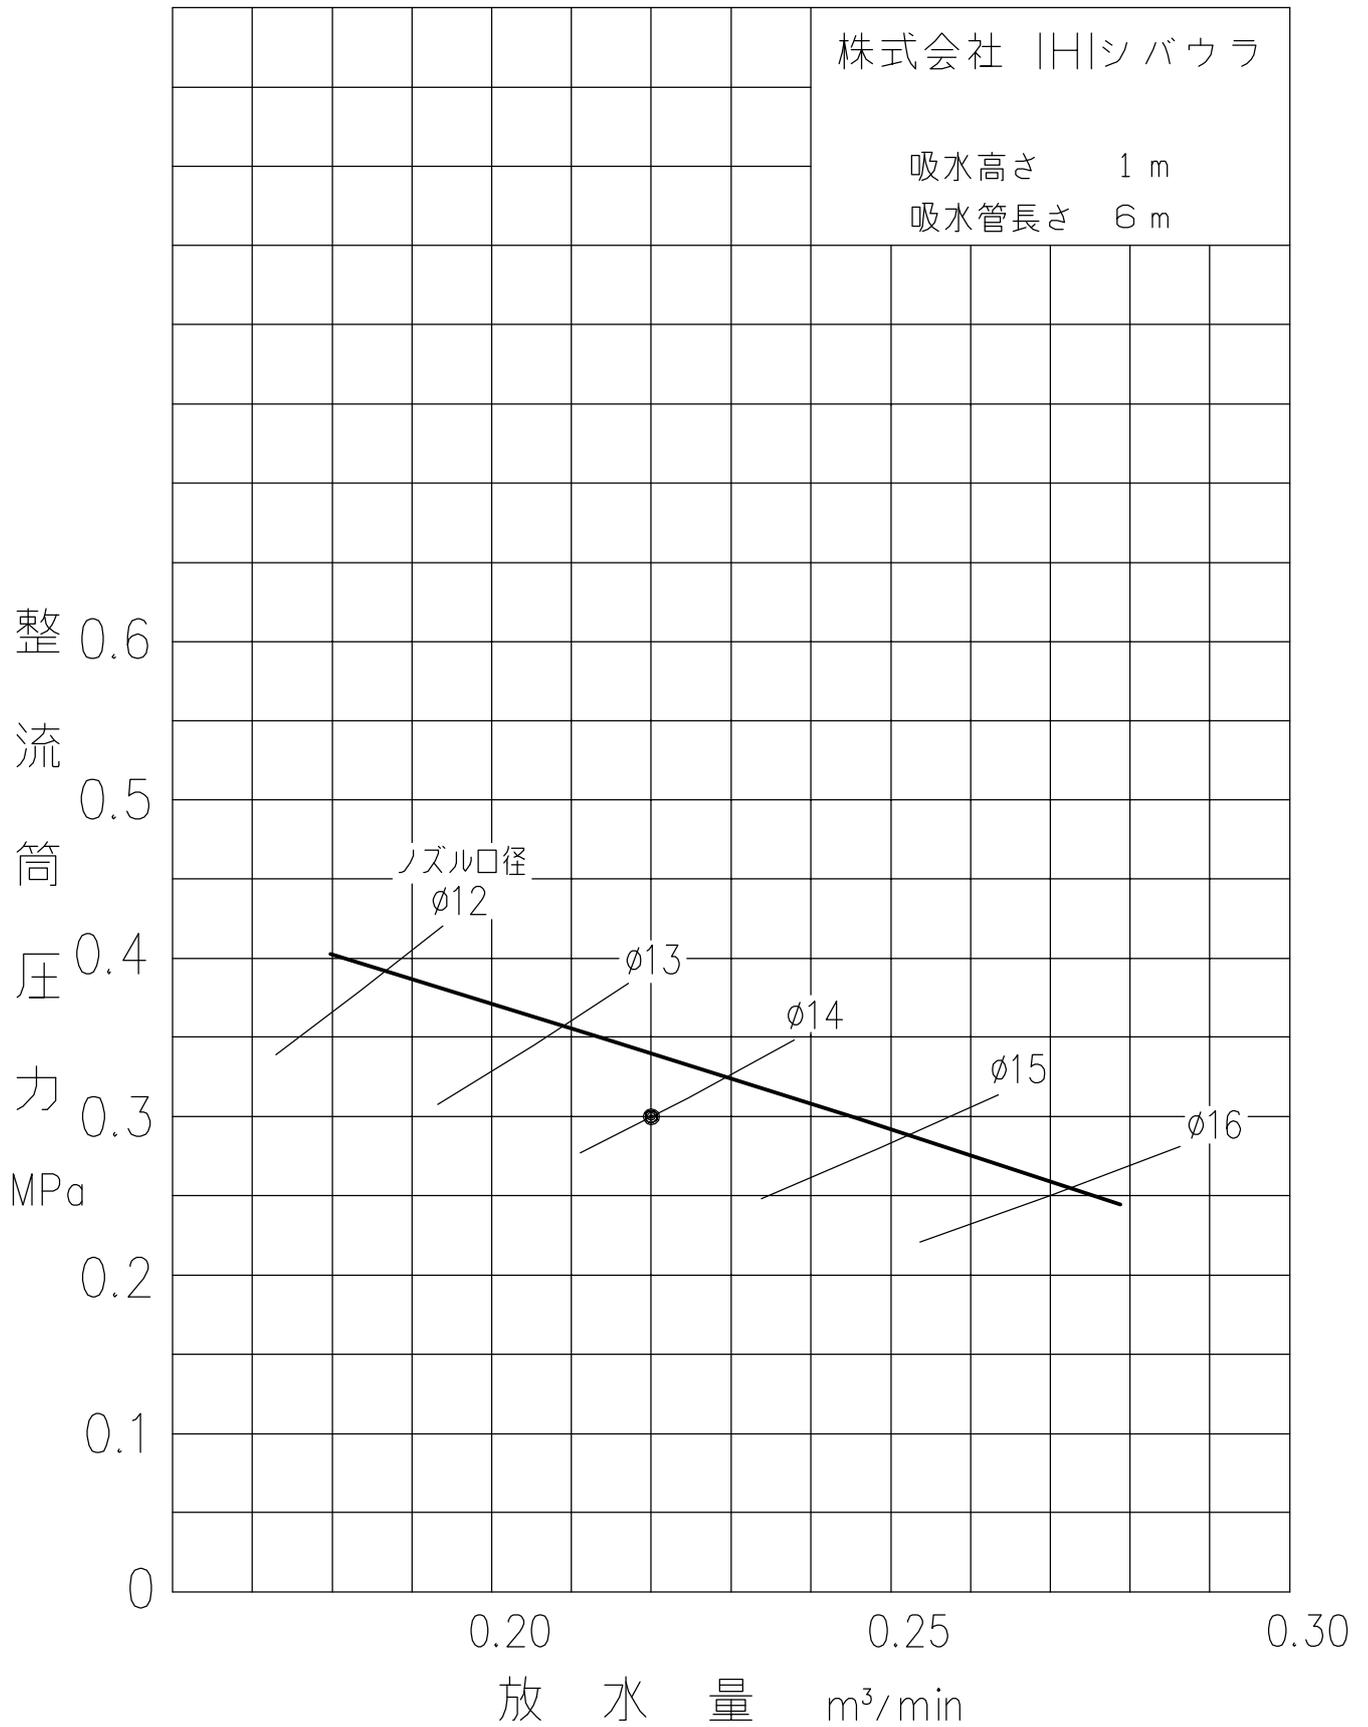

160315

FT200M
消防ポンプ寸法図
200115420

